


PRODUKTNEUHEIT

Integrierter Indexplattendreher

New product – integrated drive
for rotatable indexing plates

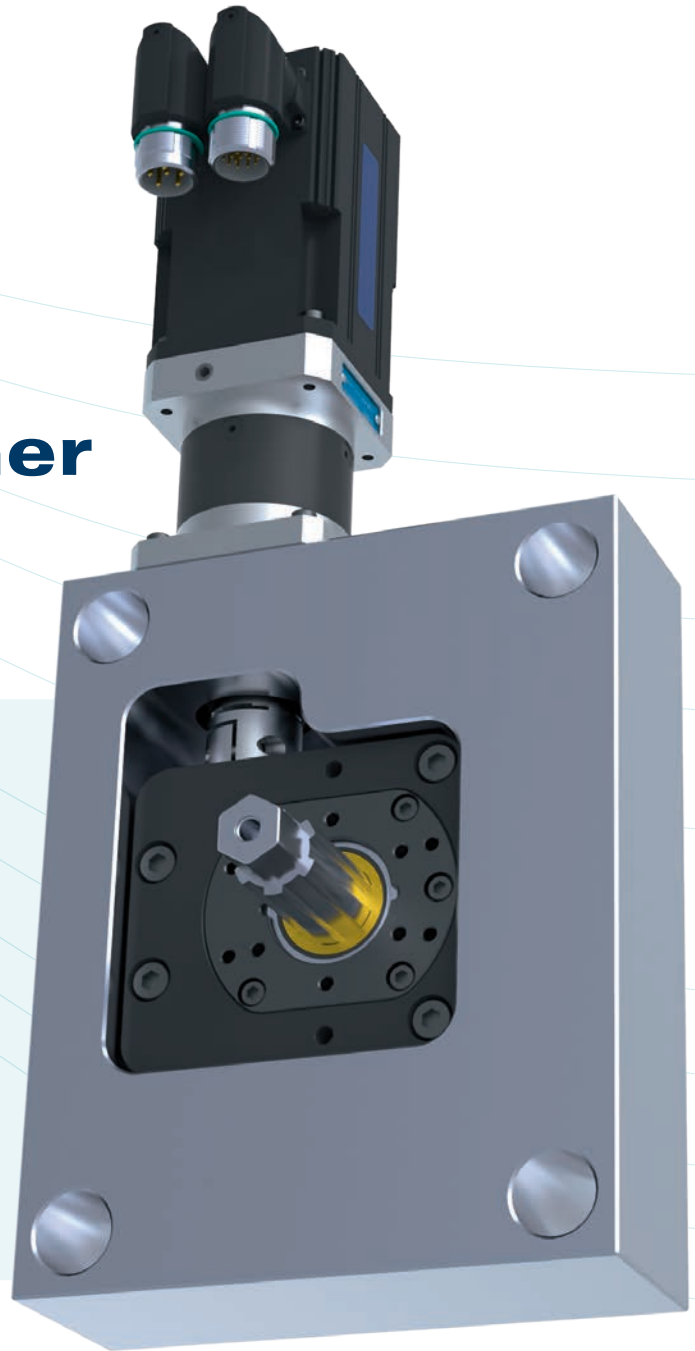


Schneckengetriebe


Der Einsatz eines Schneckenrades erlaubt die 90° Umlenkung des Antriebsstrangs und damit die Montage der Servo-Antriebseinheit auf dem Werkzeug.



Wormwheel gearbox

The use of a worm wheel allows the 90° deflection of the drive train and thus the installation of the servo drive unit on the tool.

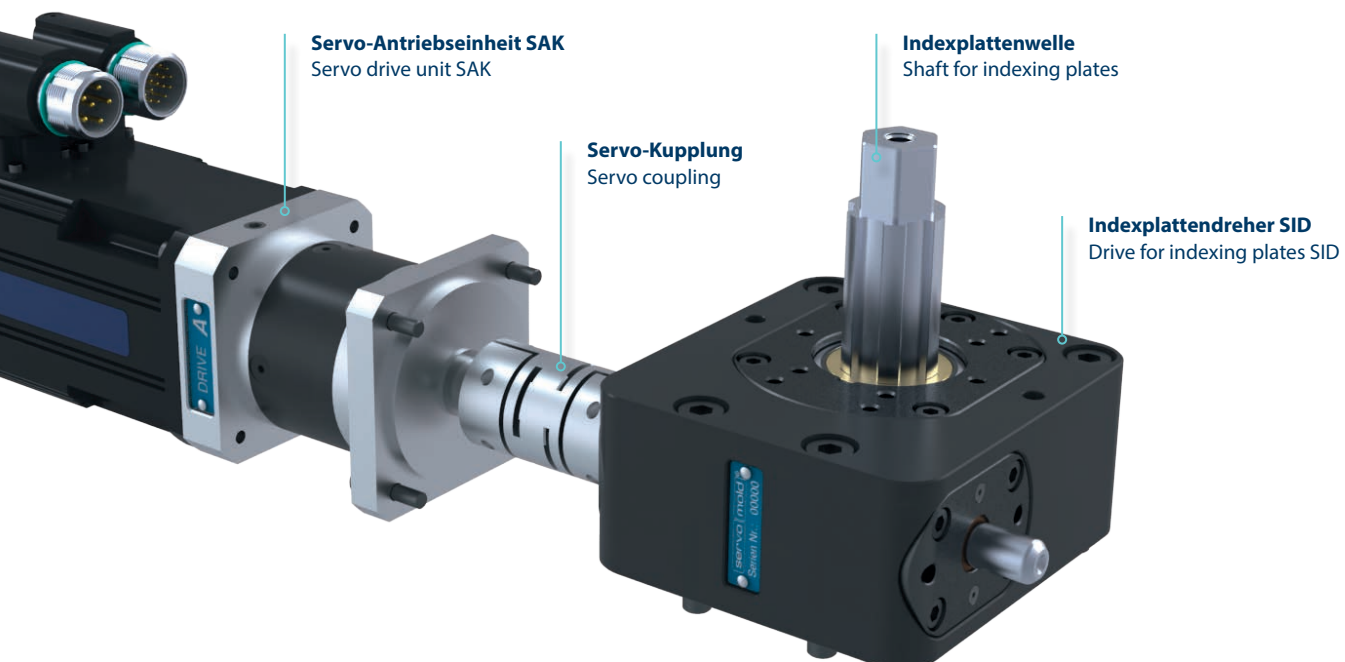

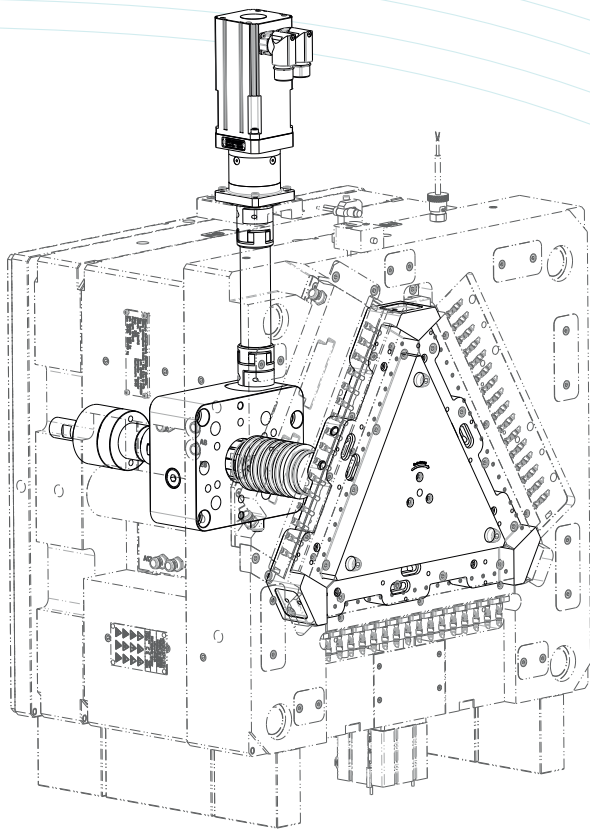

Indexplattendreher – integriert

Die platzsparende Komplettlösung für Indexplatten bis 150 kg

Kompakte Dreheinheit, vollständig in Spritzgießwerkzeug integrierbar mit aufgesetztem Servomotor an Werkzeugoberseite

Produktmerkmale:

- Verfügbar für Indexplatten bis zu 150 kg
- Werkzeugtemperaturen bis 150° C möglich
- Lagegeber-System Resolver oder Absolutwertgeber
- Servomotor mit Sicherheitsbremse

Index plate drive - integrated

The space-saving complete solution for index plates up to 150 kg

Compact rotating unit, completely integrated in injection mold with attached servomotor on top of the tool

Product features:

- Available for index plates up to 150 kg
- Tool temperatures up to 150° C possible
- Encoder system resolver or absolute encoder
- Servomotor with safety brake

Kundenprojekt – Konrad Häupler GmbH & Co. KG, Nürnberg
Indexplatte – 120° Drehung

Customer project – Konrad Häupler GmbH & Co. KG, Nürnberg
indexing plate – 120° rotation

	SID050		SID060		SID080		SID120	
Für Indexplatten bis kg For indexing plates up to kg	10	20	30	40	50	80	100	150
Drehzeit ca. Rotating time approx.	0,3 sec.	0,5 sec.	0,6 sec.	0,7 sec.	0,7 sec.	0,9 sec.	0,9 sec.	1,1 sec.
Übersetzung SID Gearbox ratio SID	7		6		6,25		12	
Servo-Antriebseinheit SAK Servo drive unit SAK	60-05-0307	60-09-0307	60-09-0307		60-16-0307	80-09-0711	80-05-0711	
Indexwelle Keilwellen Ø Indexing shaft splined shaft Ø	28/22 mm		38/32 mm		52/46 mm		78/72 mm	
SID Abmessung B x H x T SID dimensions W x H x D	105 x 115 x 52 mm		115 x 145 x 64 mm		150 x 180 x 75 mm		165 x 215 x 90 mm	



Distributeur:

Contactpersoon:

Datum

Prijsofferte aangeven

Gedetailleerd aanbod

Kans op opdracht

%

Oplever wens

maand/jaar

KLANTGEGEVENS
(matrijzenmaker)

Naam klant

Klant project naam

Klant project nr.

GEGEVENS EINDGEBRUIKER

Bedrijfsnaam

Naam project eindgebruiker

Eindgebruiker projectnr.

Industriesector:

Medical

Packaging

Consumer

Automotive

Electronic

Anders

Welke?

PROJECTDETAILS

Plaat gewicht

kg

Plaat afmetingen x/y

mm

Plaatdikte

mm

SPINDELAS

Gemaakt door klant

Aanbieden svp

Gewenste indexering as Ø

mm

Standaard getande as



2-Keyways



1-Keyway



Aangepast

Indexeerass gekoeld


Ja

Geen

Roterende doorvoer (RFT) gewenst

Ja

Geen

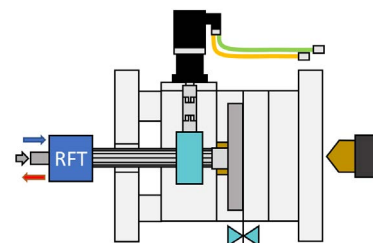**PROCESDETAILS**

Richting van omwenteling

Voor-/achterwaarts



Alleen doorsturen (alleen mogelijk met resolver)



Gewenste draaitijd

sec.

Draaihoek

°

Type servomotor:

Resolver

Absolute encoder
(behoudt nulpositie
na uitschakeling)

Bedieningseenheid:

Please offer

Already present